

VBS-M



Renoveringsmurbinder

Enkel og sikker murbinder til renovering af eksisterende murværk

Ældre facader og gavle har ofte problemer med tærede og rustne murbindere mellem for- og bagmure. Murbindere var dengang, i bedste fald, fremstillet af galvaniseret tråd, som desværre har begrænset korrosionsmodstand. I yderste konsekvens kan en storm eller lignende få formuren til at kollapse. Murværket kan derfor forstærkes for at stabilisere konstruktionen.

Den nye VBS-M renoveringsmurbinder gør det hurtigere og mere sikkert at forstærke ældre facader og gavle. Systemet er rent mekanisk og kræver ingen klæbemasse.

VBS-M består af en rustfri skrue med en tilhørende dybel i polyamid. Der er en ekspansionsdel i hver ende, som sikrer optimal befæstigelse i for- og bagmur. VBS-M kan både monteres i sten og fuger.

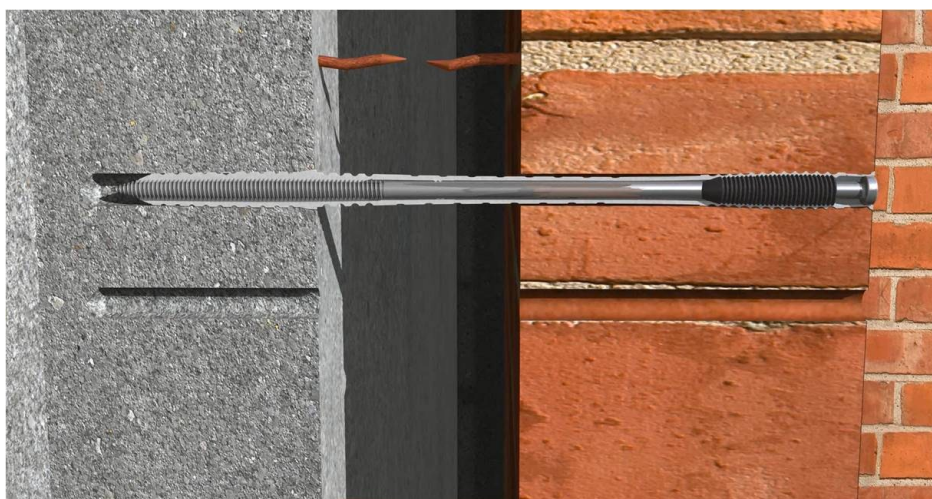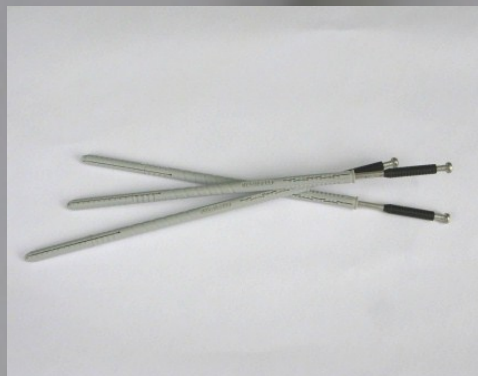

Montering

- A: Mål for- og bagmur for at bestemme korrekt binderlængder og boreddybde.
- B: Forbor med 8mm murbor.
- C: VBS-M samles og sættes i murværket, dyblen skal helt i borehullet.
- D: Skruen skrues ind.
- E: Hullet lukkes med passende mørtel eller fugemasse.

Se monterings-animation på vores hjemmeside.

VBS-M renoveringsmurbinder fremstilles af Fischerwerke GmbH og eneforhandles i Danmark af Arminox A/S – én af verdens førende producenter af mur- og tagstensbindere samt rustfrie armeringsprodukter. Præcision, kvalitet, fleksibilitet, forsyningsikkerhed, dokumentation og et højt serviceniveau er nøgleord i vores koncept.

ARMINOX A/S
JERNVEJ 22, MØNSTED
DK-8800 VIBORG
TEL.: +45 86 64 50 11
FAX: +45 86 64 57 11
WWW.ARMINOX.DK
ARMINOX@ARMINOX.COM

