


## Anvendelse

- Til opmuring af dobbelte mure i nybyggeri
- Ved opmuring i sten og blokke

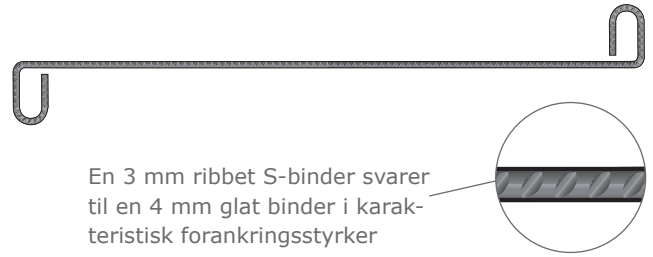

En 3 mm ribbet S-binder svarer til en 4 mm glat binder i karakteristisk forankringsstyrker

## Montering

- Indmurlængden skal være mindst 40 mm i for- og bagmur.
  - Dæklaget i for- og bagmuren skal være mindst 25 mm
  - Binderlængden skal mindst være 80 mm + hulrum
- 
- Antal bindere og dimensionering fastsættes i henhold til gældende normer

## Tilbehør

- Isoleringholder, anvendes hvor hulrummet er større end isoleringstykkelsen, eller for at holde isoleringen væk fra formuren

